

## Superfícies



## Super Resistência

Adere às mais diversas superfícies

Rendimento	<b>Pintura Nova</b>	Rendimento Balde 18L: Até 120m <sup>2</sup> Rendimento Galão 3,6L: Até 24m <sup>2</sup>
	<b>Repintura</b>	Rendimento Balde 18L: Até 180m <sup>2</sup> Rendimento Galão 3,6L: Até 36m <sup>2</sup>
	<b>Diluição</b>	Utilize o diluente Solvcrill Hydronorth <b>Substrato Novo:</b> 1ª demão 40% Demais demãos 10% <b>Repintura:</b> todas as demãos 10% Para aplicação a rodo (efeito Alto Nivelante), 1ª demão 40%, 2ª demão sem diluição (ou se necessário 5%).
	<b>Demãos</b>	Recomendamos a pintura de no mínimo 2 camadas, com intervalo de 8 horas entre camadas.
	<b>Ferramentas</b>	Pistola air less, pistola convencional, trincha, rolo de lã com altura de 5 mm e rodo (Alto Nivelante).

Cálculo de rendimento considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.



**Hydronorth**  
Preservando o seu bem estar

0800 704 33 03 | [www.hydronorth.com.br](http://www.hydronorth.com.br)

LINHA HYDRONORTH PROFISSIONAL

# Resina Alta Performance

Exteriores e Interiores



- Bio-pruf™
- Resistência UV
- Monocomponente

Brilho por Mais Tempo  
Fácil de Aplicar

Excelente Durabilidade  
Ótima aderência

Resistência Química e ao Atrito  
Resistência a Intempéries

## LINHA HYDRONORTH PROFISSIONAL

### A Resina Alta Performance

**Hydronorth** é um produto profissional de alta performance formulado a partir de Resinas Modificadas, criado para impermeabilização e proteção de superfícies de pisos internos e externos.

**Para que serve?** Resina Alta Performance Hydronorth é uma excelente alternativa para uso residencial, comercial e industrial, podendo ser aplicada em pisos de concreto diversos, paredes, azulejos em banheiros, cozinhas e lavanderias.

## BIO-PRUF™: TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA MOFOS, ALGAS E BACTÉRIAS

**Bio-Pruf™** é uma tecnologia que combate crescimento de mofo, algas e bactérias em superfícies pintadas como pisos, paredes e telhados. Desenvolvida pela Dow e incorporada aos produtos da Hydronorth, Bio-Pruf™ protege o ambiente contra microorganismos que causam alergias, comprometem a qualidade do ar e danificam a aparência do ambiente/superfície. Para saber mais sobre os mecanismos de ação de Bio-Pruf™ e conhecer outras vantagens, acesse: [www.bio-pruf.com](http://www.bio-pruf.com).



## Cores



Branco



Amarelo 300



Laranja 350



Vermelho 400



Cinza 201



Cinza 202



Cinza 203



Concreto



Azul 500




Verde 600



Preto 700

Essas cores são apenas orientativas. Pode haver variação na tonalidade final atingida, devido às diferentes superfícies e condições da pintura.

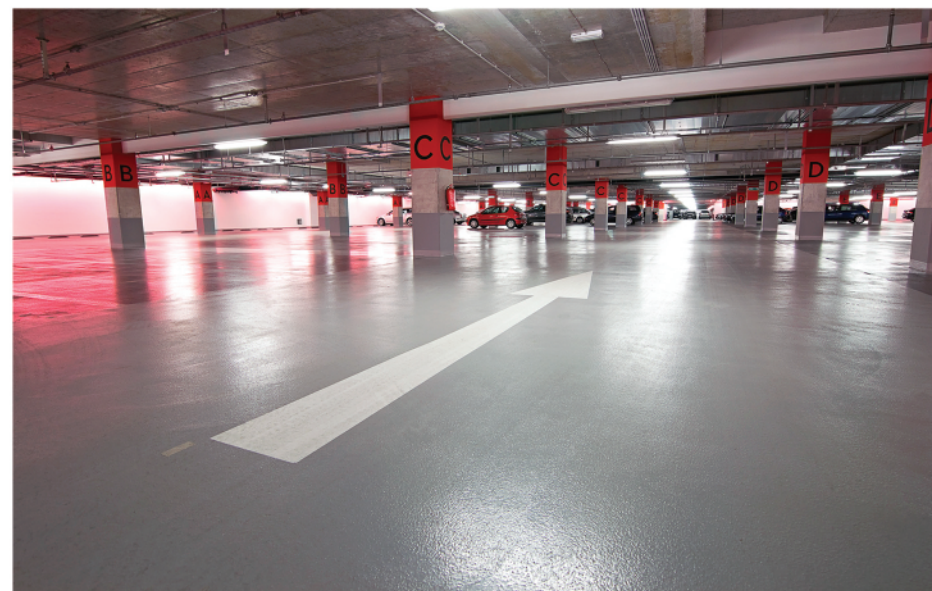

## Vantagens da Resina Alta Performance

<b>Alta Performance</b>	Alta resistência a intempéries, substâncias químicas como graxas, óleos, aguarrás, gasolina, tolueno e álcool.
<b>Alta resistência ao Atrito</b>	Excelente resistência a abrasão e ao tráfego inclusive com resistência ao pneu quente, podendo ser aplicada em superfícies internas e externas.
<b>Proteção UV</b>	Sua proteção UV proporciona brilho por muito mais tempo quando aplicado em superfícies externas.
<b>Brilho por mais tempo</b>	Superfície nova por muito mais tempo.
<b>Aplica Fácil</b> não necessita de mistura	A Resina Alta Performance é monocomponente e não necessita de catalisador para seu preparo.
<b>Fácil Limpeza</b>	A superfície pode ser limpa utilizando apenas água e sabão neutro.

Consulte maiores informações na embalagem do produto.